

# 如何设置摄像机计划录像至存储卡

1. 概述	1
2. 如何设置摄像机计划录像至存储卡	1
2.1 通过电脑浏览器登录访问摄像机	2
2.2 设置计划录像存储路径为 SD 卡	3
2.3 开启计划录像功能	4
2.4 回放存储在 SD 卡上的录像	6
3. 常见问题	6
3.1 问题：无法登录摄像机，提示安装插件后重新登录？	6
3.2 问题: SD 卡不能识别？	6

## 1. 概述

此文档可以快速地指导您设置摄像机计划录像至存储卡。可以依照您的需求保存每个时刻的录像视频到存储卡，方便您随时调取过往的监控视频。

## 2. 如何设置摄像机计划录像至存储卡

### 设置操作前准备工作：

- 1) 请确保摄像机已经正常通电，并连接到您的路由器；
- 2) 请确保您的电脑和摄像机都连接在同一台路由器下；
- 3) 请确保存储卡已经正确插入摄像机卡槽。

## 2.1 通过电脑浏览器登录访问摄像机


### A. 在电脑上打开设备搜索工具搜索局域网摄像机；

设备搜索工具作用：搜索到与电脑连接在同一路由器（或同一网段）上的摄像机。

若电脑上未安装设备搜索工具，请前往福斯康姆官网下载中心下载，工具下载地址：

<http://www.foscam.com.cn/download.asp?lm=16>

下载完成后请解压文件到桌面，双击 SearchTool 图标运行设备搜索工具。

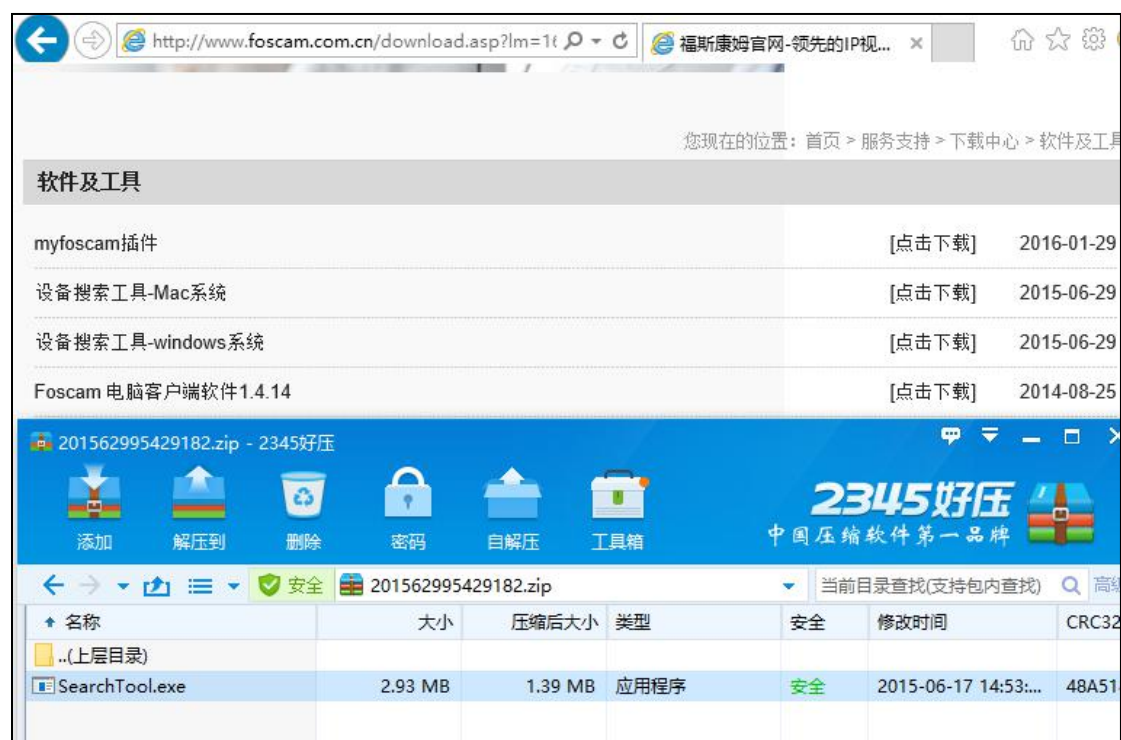

### B. 使用浏览器访问摄像机

推荐使用 IE 浏览器，打开 IE 浏览器，将设备搜索工具搜索到摄像机的 IP 地址输入到浏览器地址栏访问摄像机。

设备名称	IP 地址	设备MAC地址	设备类型
IQ200	Http://192.168.0.2:88	00626E617083	IPC

### C. 输入摄像机用户名和密码登录摄像机

注：首次通过电脑浏览器访问摄像机，IE 浏览器界面会弹出提示安装插件，点击安装，插件安装完成后，重启浏览器，再次访问摄像机；



## 2.2 设置计划录像存储路径为 SD 卡

### A. 进入“录像存放路径”设置界面

登录摄像机后，点击“设备管理”进入摄像机设置界面，点击左侧“录像”--“录像存放路径”



B. 设置录像存放路径为“SD卡”并点击“保存”；



## 2.3 开启计划录像功能

A：进入计划录像设置界面

点击“设备管理”进入摄像机设置界面，点击左侧“录像”--“计划录像”



## B. 配置“计划录像”各项参数

**是否启用抽帧：**选“否”，全帧录像，选“否”，会抽取实时视频部分帧进行存储。此功能主要用于节省 SD 卡存储空间，但由于是抽帧存储，可能会出现丢帧，图像可能会出现丢失问题。在存储空间足够的情况，建议全帧录像。

**录像满处理策略：**选“覆盖”，录像会自动覆盖之前的录像

**录制音频：**选“是”，录制视频同时录制音频

**计划录像时间编辑：**红色部分表示进行计划录像的时间




## C. 检查录像状态



## 2.4 回放存储在 SD 卡上的录像

点击“回放”进入回放界面，选择需要观看录像的时间，点击“搜索”录像，左下角会出现所有录像列表，双击想要回放的录像，右侧画面预览界面会进行回放。

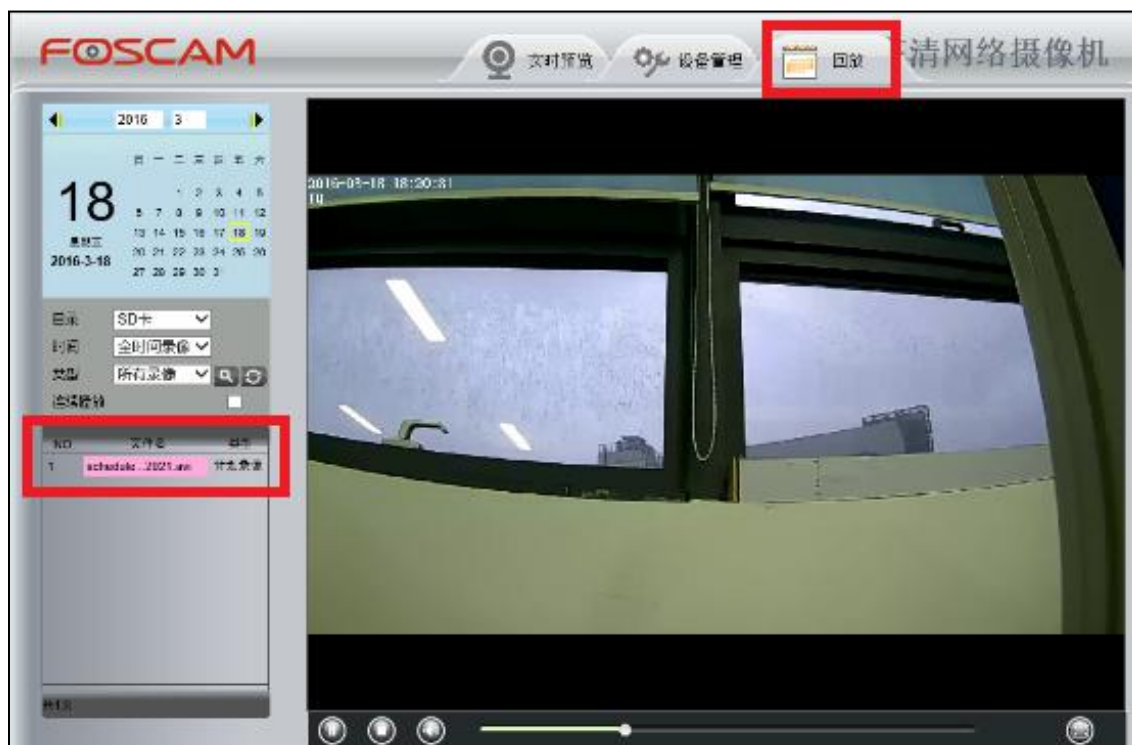

## 3. 常见问题

### 3.1 问题：无法登录摄像机，提示安装插件后重新登录？

答：需要先安装插件才可正常使用摄像机的全部功能，请根据提示安装好插件.安装好后请允许加载。

### 3.2 问题: SD 卡不能识别？

答：普通摄像机最高支持 32G 容量的 SD 卡，检查 SD 卡容量；请使用读卡器在电脑上将 SD 卡格式化为 FAT32 文件格式。