

如何通过 Soft AP 方式给福视宝设置无线 (苹果 APP)

1. 概述.....	1
2. 如何通过 Soft AP 方式设置无线.....	1
2.1 将摄像机设置处于 Soft AP 模式.....	2
2.2 将手机连接到由摄像机发出的无线网络上.....	2
2.3 回到福视宝 APP 界面，直到界面显示“已连接到 FosBao”网络，然后点击“下一步”.....	3
2.4 输入摄像机需要连接的无线网络 SSID 和密码，点击开始连接.....	4
2.5 添加摄像机成功，输入摄像机用户名和密码登录摄像机.....	6

1. 概述

此文档可以快速地指导您使用福视宝 APP 通过 Soft AP 方式给福视宝摄像机配置无线，使摄像机连接到无线网络。

2. 如何通过 Soft AP 方式设置无线


配置前准备工作：

1. 摄像机已通电；
2. 手机连接到摄像机将要连接的无线网络上；
2. 按照福视宝快速安装指导，配置添加摄像机连续失败 2 次后，福视宝 APP 会提示使用 Soft AP 方式添加摄像机。



2.1 将摄像机设置处于 Soft AP 模式

按住机身上的“Soft AP”按钮，听到“进入 Soft AP 模式”的提示音后松开按钮；勾选“我听到提示音了”，然后点击“下一步”

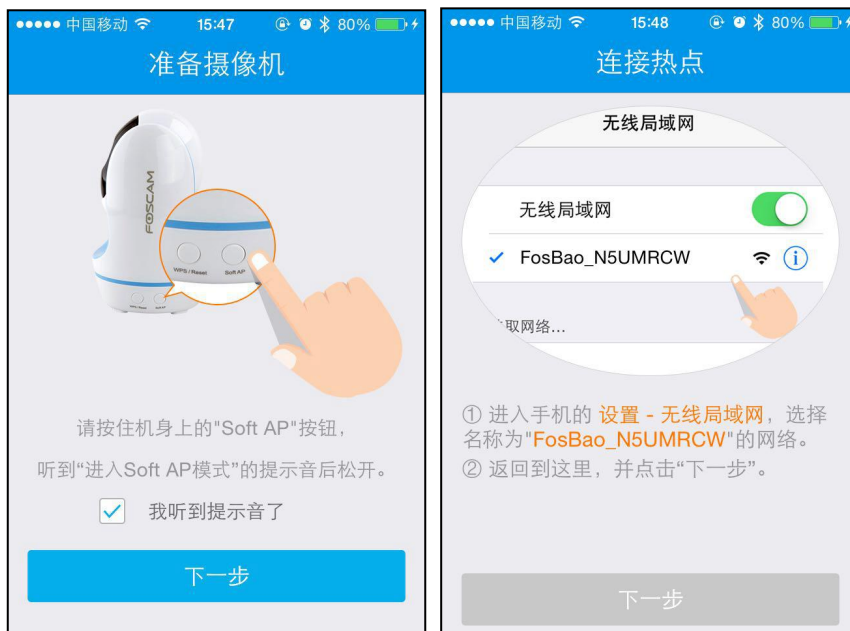

2.2 将手机连接到由摄像机发出的无线网络上

如上图提示，福视宝摄像机进入 Soft AP 模式后，福视宝会发出无线网络


(FosBao_xxxxxx) , xxxxxx 是摄像机 MAC 地址的后 6 位数 , 进入苹果手机无线 WIFI 设置 , 搜索福视宝发出的无线网络并点击连接。






2.3 回到福视宝 APP 界面 , 直到界面显示 “已连接到 FosBao” 网络 , 然后点击 “下一步”



2.4 输入摄像机需要连接的无线网络 SSID 和密码，点击开始连接

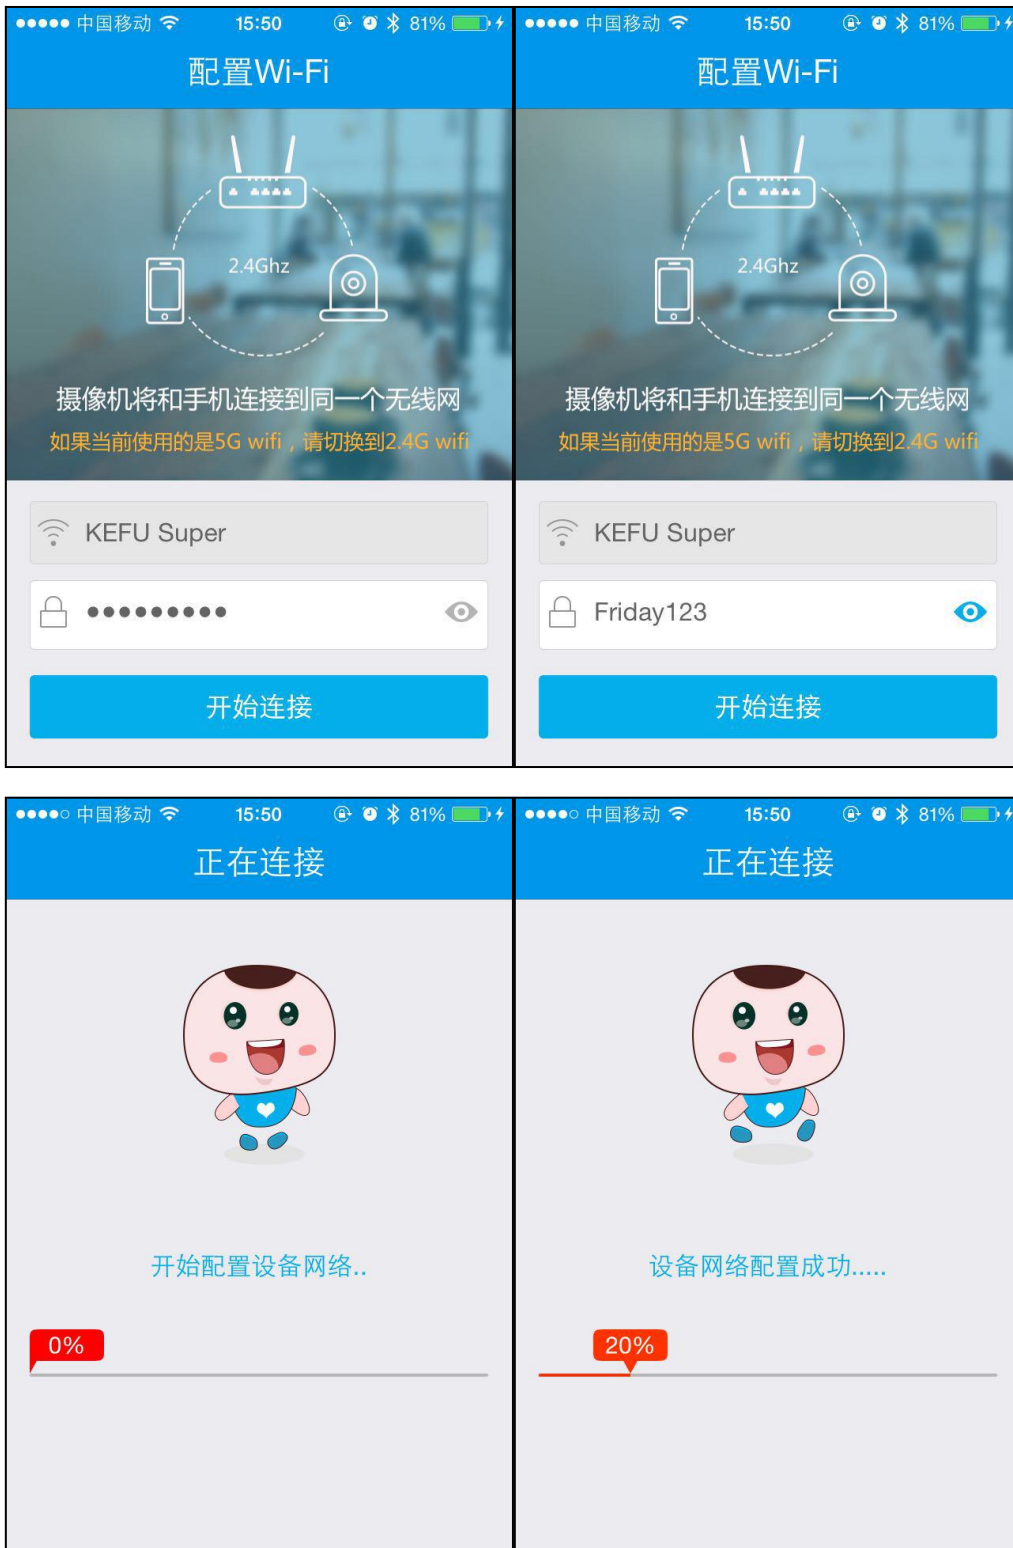

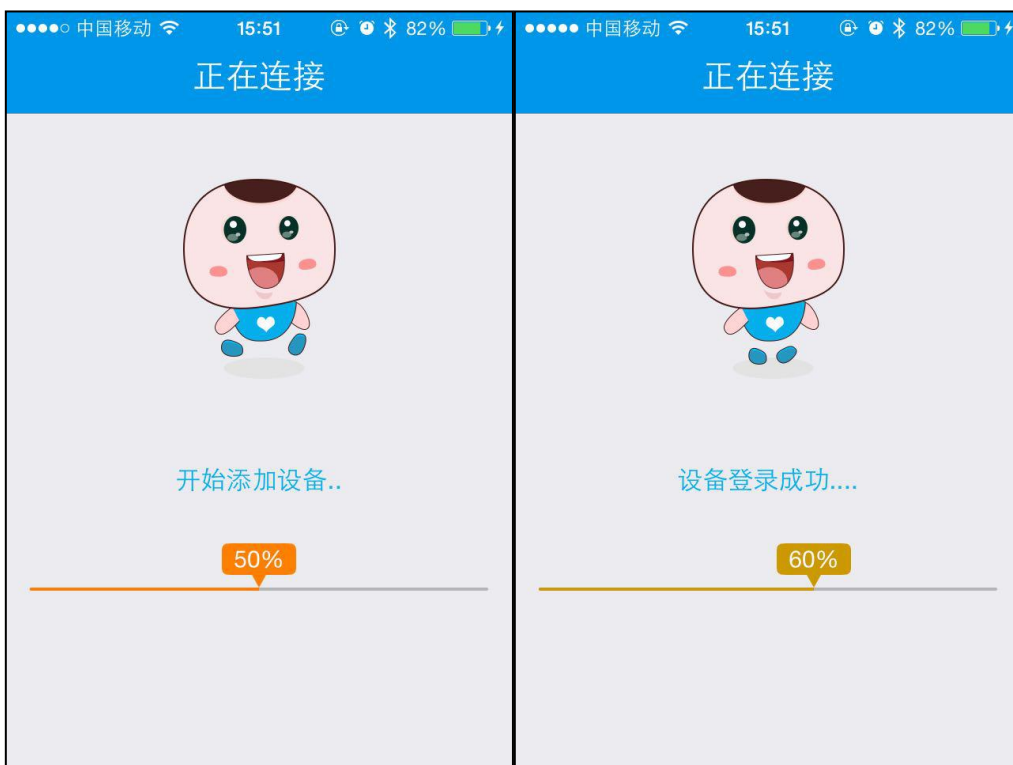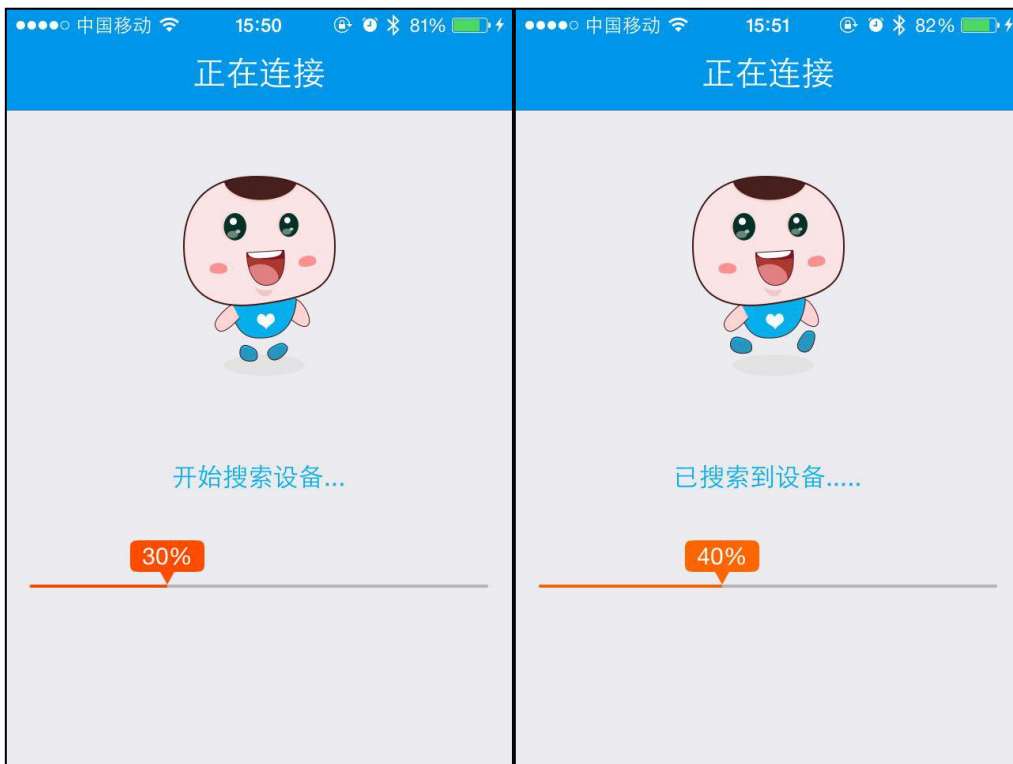

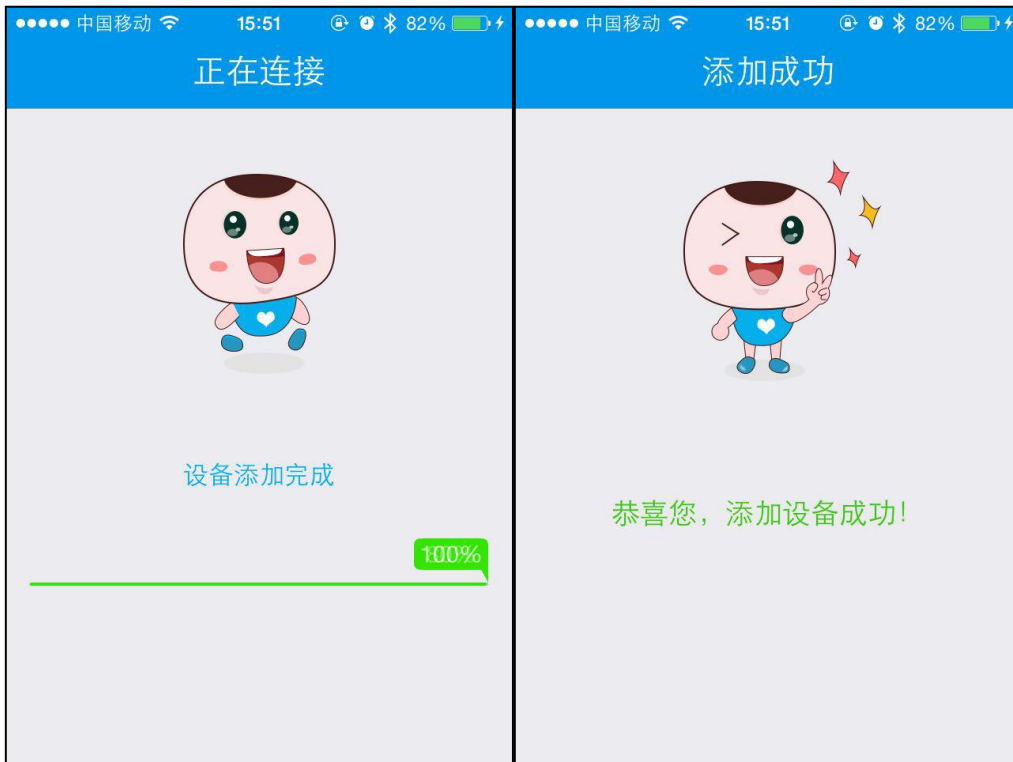

2.5 添加摄像机成功，输入摄像机用户名和密码登录摄像机

福视宝配置添加完毕后，APP 页面会跳转到“我的摄像机”界面，点击添加的摄像机，首次添加摄像机会提示修改摄像机密码（建议修改为 6~12 位以内字母和数字组合），修改成功后会提示再次输入修改好的密码验证，设置完成后即可进入摄像机实时画面。

